



オプションF：ほこり飛散防止散水装置



オプションG：電磁弁搭載




分割水タンク化で視界性向上、
微細ノズルを採用して散水量の最適化を行い、
1時間散水できます。※注1

※注1弊社標準仕様の場合

アタッチメント配管1系統装着3バルブ車両で
ホッパー開閉とブラシ清掃操作切替可能！
更にアタッチメント配管の無い2バルブ車両でも
本体チルトシリンダーラインより油圧源分岐の対応で装着する事もできます。

■寸法図

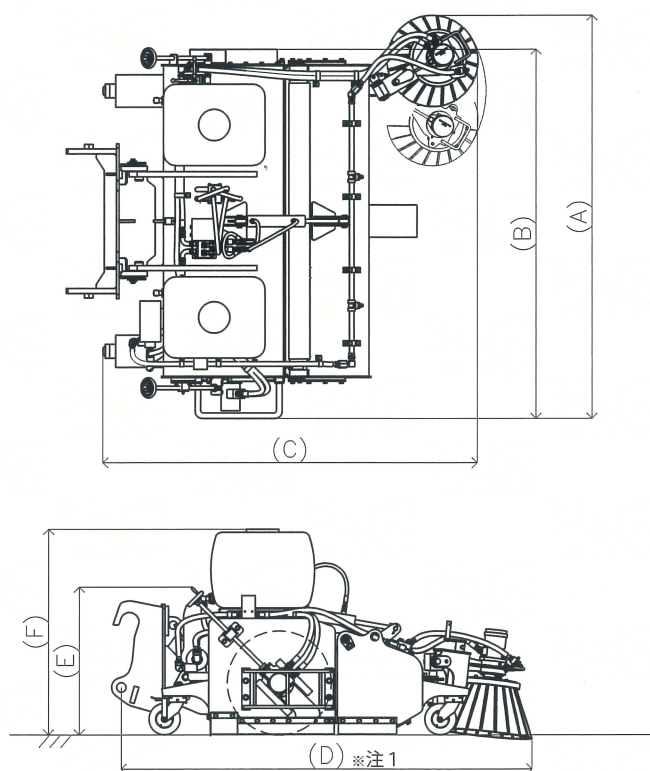

※注1寸法は装着する本体により、異なる可能性があります。

■本体装着例



■仕様

型式	MRS-05
A:全幅	1,980 mm
B:サイドブラシ格納時全幅(回送時)	1,815 mm
C:ボディ全長(本体取付ブラケット含まず)	1,845 mm
D:全長 ※注1	1,980 mm
E:全高(散水用水タンク無し)	715 mm
F:全高(オプション：散水用水タンク付き)	990 mm
清掃最大幅	1,730 mm
メインブラシ幅	1,460 mm
メインブラシ径	500 mm
サイドブラシ径	450 mm
最大清掃能力(最大走行速度：5km/h)	8,660 m ³ /h
計画質量(散水装置無し)	570 kg
計画質量(オプション 散水装置含む)	700 kg
ホッパー容量	200 L
メインブラシ駆動方式	油圧モータ
メインブラシ駆動方式	油圧モータ
水タンク容量(オプション 50L × 2個)	100 L
散水ノズル(オプション)	3ヶ所
最大散水時間(オプション)	1時間

- カタログに記載した内容は、予告なく変更することがあります。
- 掲載写真はオプション品を含んでおります。
- ロードスイーパー使用時は、車両走行速度を5km/h以下でご使用ください。
- 機体質量3トン以上の建設機械の運転には「車両系建設機械(整地・運搬・積み込み用・掘削用)運転技能講習修了証」の取得が必要です。
- 機体質量3トン未満の建設機械の運転には「車両系建設機械運転業務に係る特別教育」の受講修了証の取得が必要です。
- 公道を走行する場合には、道路交通法による免許が必要です。(大型特殊免許が必要です。)

マルマテクニカ株式会社

※厚木工場 〒243-0125 神奈川県厚木市小野651
E-mail: atsugi@maruma.co.jp TEL 046 (250) 2211 FAX 046 (250) 5055
本社・相模原事業所 〒252-0331 神奈川県相模原市南区大野台6-2-1
E-mail: s-sales@maruma.co.jp TEL 042 (751) 3091 FAX 042 (756) 4389
東京工場 〒156-0054 東京都世田谷区桜丘1-2-22
E-mail: tokyo@maruma.co.jp TEL 03 (3429) 2141 FAX 03 (3420) 3336
名古屋事業所 〒485-0037 愛知県小牧市小針2-18
E-mail: n-apl@maruma.co.jp TEL 0568 (77) 3312 FAX 0568 (77) 3719
URL <http://www.maruma.co.jp/>

※ 商品についてのお問合せ先

1094-5031-01 250505

MARUMA ROAD SWEEPER ロードスイーパー MRS-05

各建機メーカーのミニホイールローダに装着可能！



道路清掃、工場内清掃、構内清掃を効率良くでき環境改善

MARUMA

幅広い清掃幅で効率良く抜群な清掃能力 オプションの散水装置もオールインワンで対応！


各社ミニホイールローダーに対する新開発フリーフロートフッキングシステムを採用し、操作性が向上しました。

オプション：電磁弁搭載で本体3バルブ車両・2バルブ車両の2系統アタッチメント配管がない車両でも装着対応可能な汎用スーパースーパーです。



メインブラシ幅：1460mm


幅広いメインブラシで効率良く清掃可能！

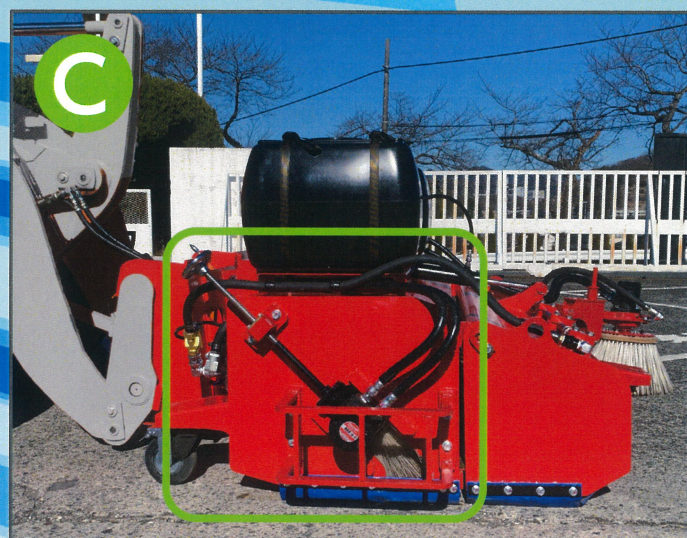

ターンバックル式で簡単なメインブラシ高さ調整機構！
従来型と比べて調整代が多くなり、
メインブラシの使用できる長さが増えました。



フロント開閉型大容量ホッパーを新しく採用！
多くのごみを格納、高い位置での清掃物排出が可能！
直接トラック荷台への排出等もできます。

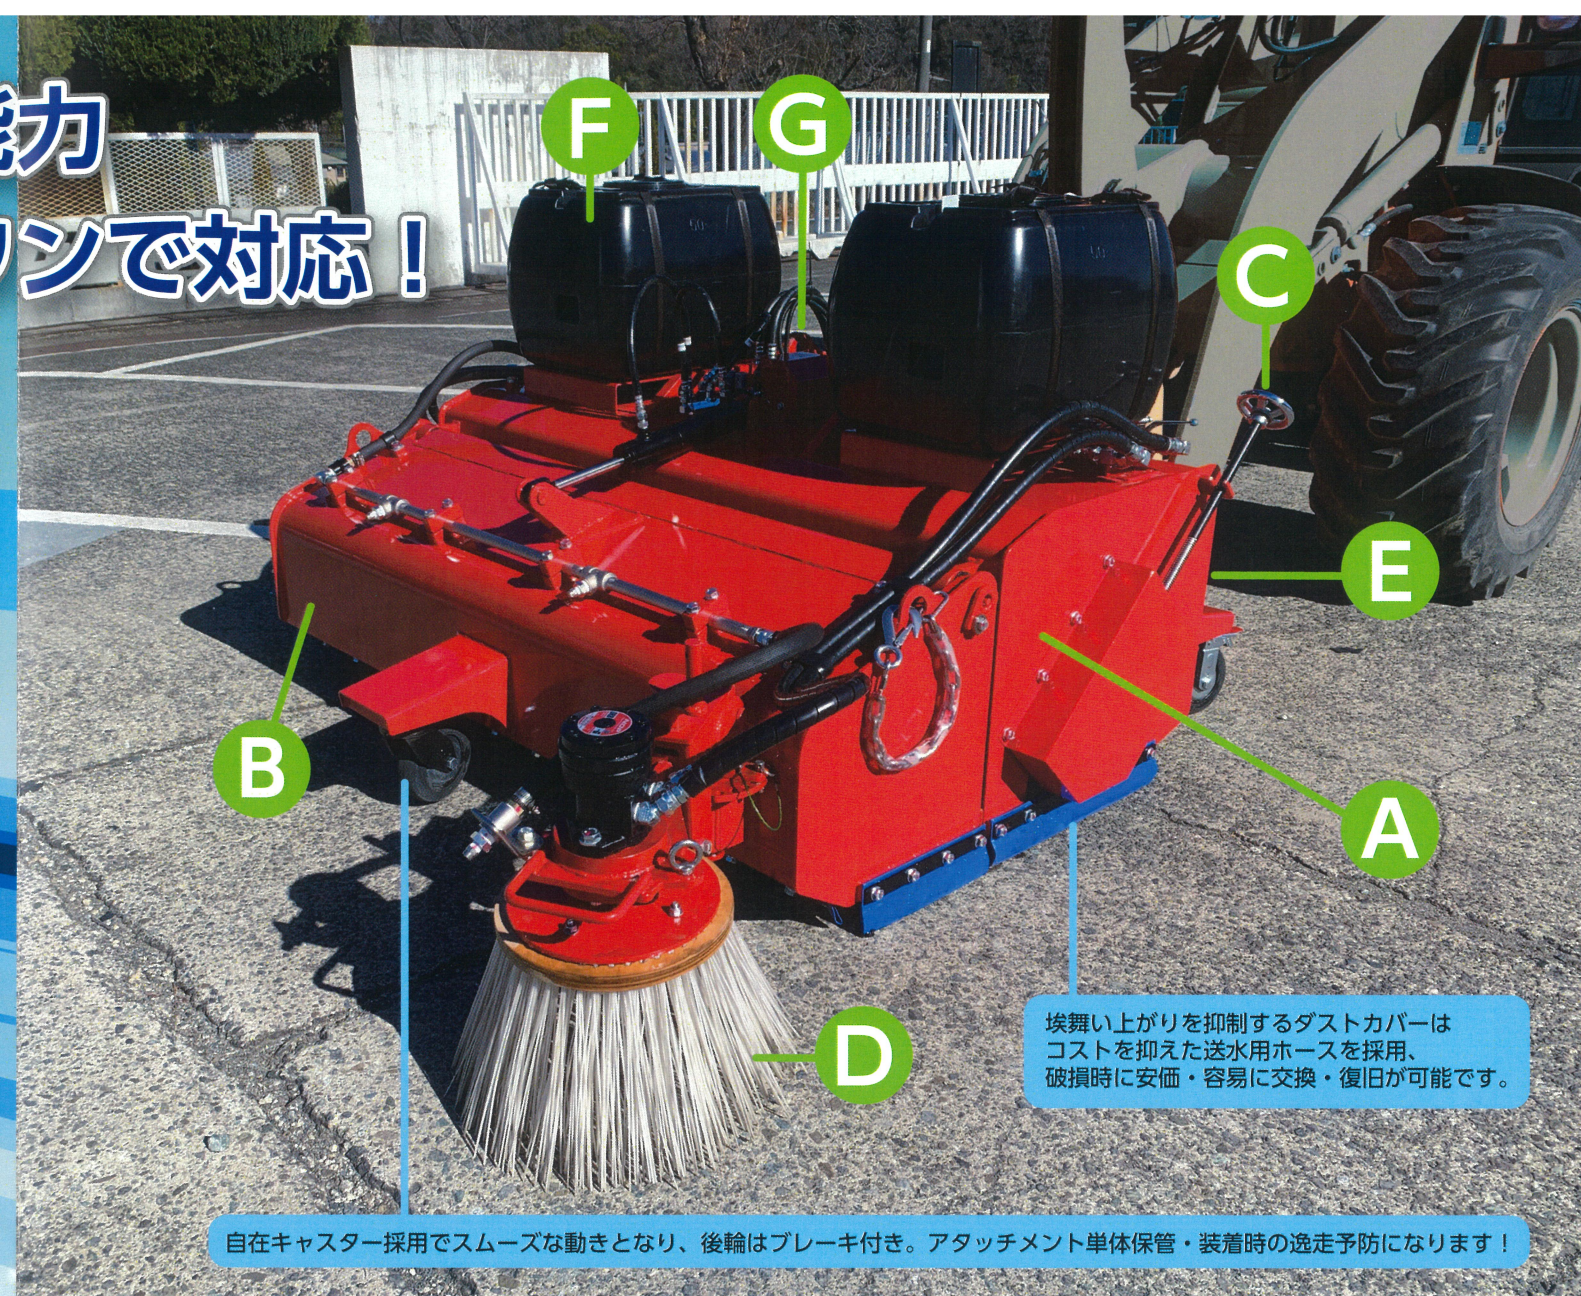


埃舞い上がりを抑制するダストカバーは
コストを抑えた送水用ホースを採用、
破損時に安価・容易に交換・復旧が可能です。

自在キャスター採用でスムーズな動きとなり、後輪はブレーキ付き。アタッチメント単体保管・装着時の逸走予防になります！



サイドブラシで路側帯際等の清掃に！
5段階スイング調整可能！
サイドブラシ高さ調整は工具不要！
サイドブラシは車両回送時等、手動で跳ね上げ
ロックチェーンで収納できます。

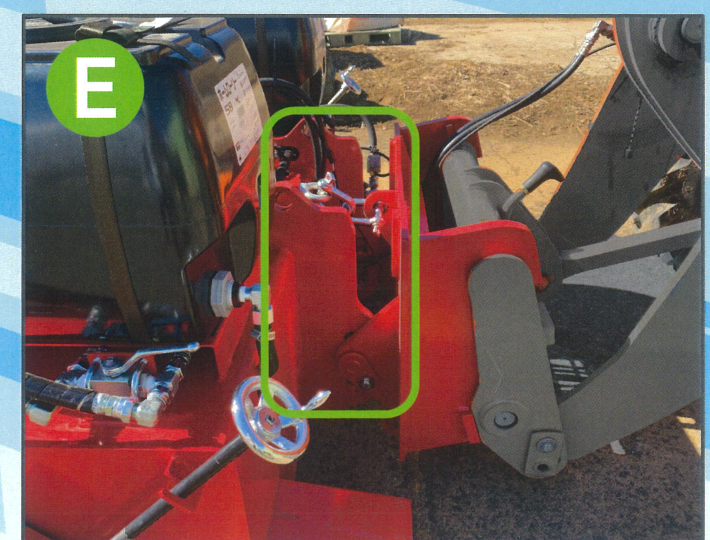

新開発：フリーフロートフッキングシステム
路面の凹凸を吸収する新しい機構を開発、
リフトアームの高さ微調整操作が不要で簡単です。
リフトアームを最も下げた
車両本体のフロート状態で使用するので、
押し付けによる破損リスクを低減できます。