



Product Catalog

木質系製品カタログ



MARUMA



テクノロジー

Technology &



メンテナンス

Maintenance

愛される理由がここにある

マルマテクニカは、建設機械の整備からスタートした会社です。しかし現在は、単なる整備工場でも、製造会社でも、エンジニアリング会社でも、輸入商社でもなく、それらの要素すべてを緊密に連携させてお客様の利益に結びつける技術者集団に進化しました。

豊富な経験と高い技術に裏付けされたエンジニアリング、お客さまの願いにかなう製品の開発と生産、国内外の優れた製品の紹介と販売、そしてそれらを支える全対応型の整備サービス事業、1946年創業以来のワールドワイドな技術協力。

弊社はそれらすべてを統合し柔軟に活用することで、着実な歩みを続けています。

お客さまに新たな価値を提供するために。



Factory



Produced By Marmma



HG4000TX II



HG6000TX II



HG4000E II



HG6000E II

DUPLEX



高生産量と低ランニングコストを両立させたデュプレックスドラム（米国特許取得済）。破碎刃の数・配列・取り付け角度を様々な検討し、絶妙な配置として破碎能力を高め生産量を大幅に向上しました。

剪定枝・草



ピンチップ



破碎部のみの
載せ替えが可能!!

CHIPPER



バイオマス発電用切削チップ生産に適したチップードラム。ナイフ調整により様々なサイズの切削チップを生産可能。ナイフは研磨による再使用が可能で、ランニングコスト低減に大きく貢献しています。

丸太



切削チップ



※載せ替えには専用部品が必要です。

HG4000E II / HG6000E II (電動式)

HG4000E II




DUPLEX^{Inside} CHIPPER^{Inside}

仕様	HG4000E II	HG6000E II
質量	16,900 kg (17,500 kg)	26,700 kg (27,200 kg)
全長	12,100 mm (14,500 mm)	14,300 mm (16,500 mm)
全幅	2,490 mm	2,900 mm
全高	3,500 mm	3,800 mm
動力 ミルモーター出力 (50Hz/60Hz)	373 kW	568 kW
投入口高さ	650 mm	1,240 mm
排出口高さ	3,500 mm (3,900 mm)	3,800 mm (4,400 mm)

カッコ内は、オプション折り畳式排出ロングコンベヤ装着時寸法となります

HG6000E II

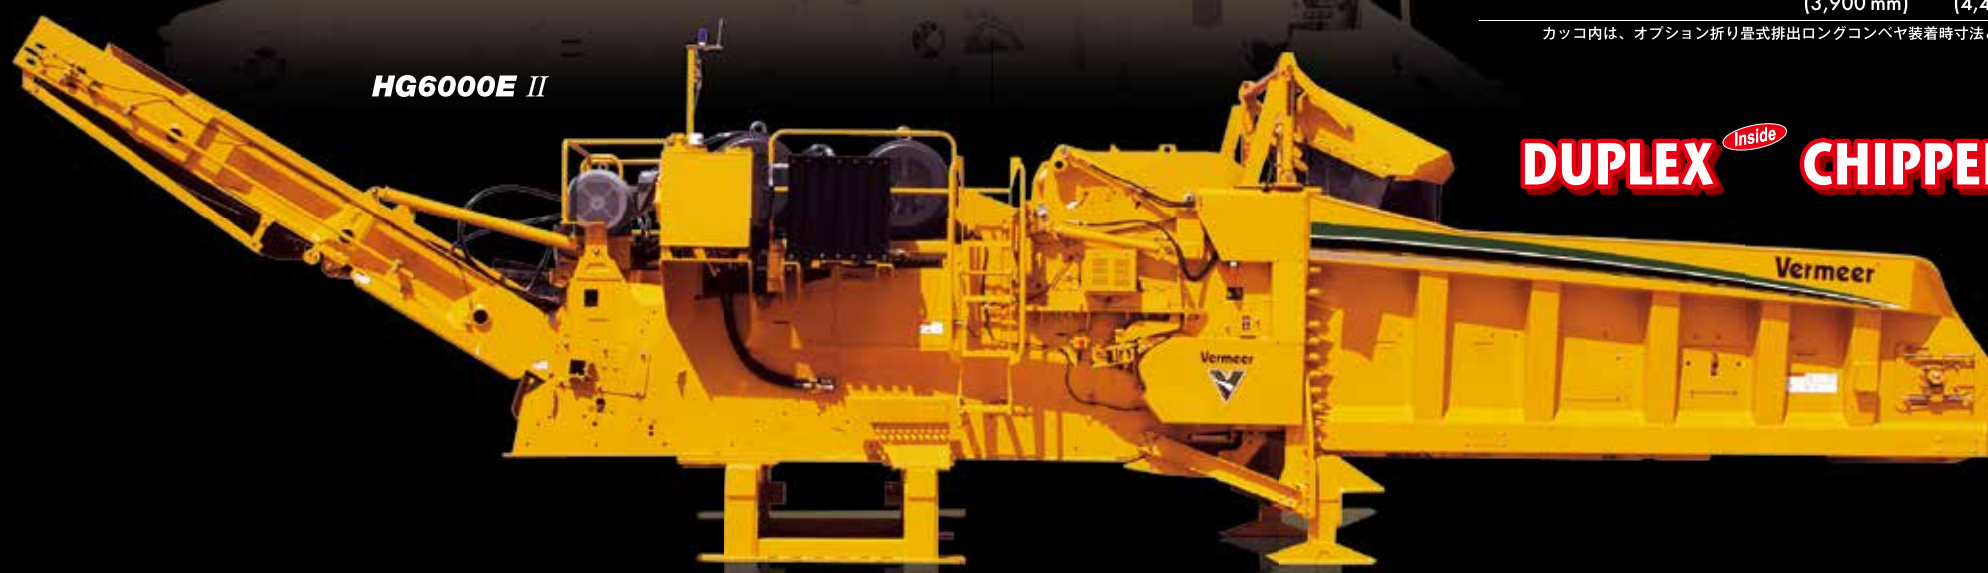

DUPLEX^{Inside} CHIPPER^{Inside}

HG4000TX II / HG6000TX II (エンジン式)

DUPLEX Inside **CHIPPER** Inside



HG6000TX II



HG4000TX II

DUPLEX Inside **CHIPPER** Inside

仕様	HG4000TX II	HG6000TX II
質量	25,400 kg (26,000 kg)	34,000 kg (34,500 kg)
全長	11,200 mm (13,300 mm)	14,400 mm (16,600 mm)
全幅	2,490 mm	2,800 mm
全高	3,540 mm	3,800 mm
エンジン モデル	CAT C13	CAT C18
出力	328 kW	563 kW
投入口高さ	650 mm	1,200 mm
排出口高さ	3,000 mm (4,500 mm)	3,600 mm (4,300 mm)

カッコ内は、オプション折り畳み式排出ロングコンベヤ装着時寸法となります

TG5000 / TG540TX

TG5000



DUPLEX Inside

TG540TX



DUPLEX Inside

仕様	TG5000	TG540TX
質量	23,100 kg	23,900 kg
全長 輸送時／稼働時	11,800 mm / 18,500 mm	10,900 mm / 12,800 mm
全幅	2,580 mm	2,800 mm
全高	4,000 mm	3,160 mm
エンジン モデル	CAT C15	CAT C15
出力	402 kW	402 kW
タブ 稼働時全幅	3,700 mm	2,800 mm

PALFINGER EPSILON CRANE

クレーンモデル	CB5Z		M120Z	
ブームシステム	73	89	88	95
クレーン容量	8.2 t-m	8.0 t-m	10.4 t-m	10.4 t-m
旋回トルク	2.0 kNm		2.9 kNm	
旋回角度	420°		425°	
最大作業半径	7.3 m	8.9 m	8.8 m	9.5 m
定格圧力	25.5 MPa		26.0 MPa	
ポンプ / 流量	2×50 L/min		2×70 L/min	



Vermeer STUMP CUTTER

スタンプ カッター



SC30TX

仕様	SC30TX [切り株切削機]
質量	700 kg
全長	2,390 mm
全幅	890 mm
全高	1,250 mm
エンジン モデル	Kohler ECH740
出力	20.1 kW
切削高さ	640 mm [地表からの高さ]
切削深さ	300 mm [地表からの深さ]



SC292

仕様	SC292 [切り株切削機]
質量	580 kg
全長	2,800 mm
全幅	1,270 mm
全高	1,320 mm
エンジン モデル	Kohler Command Pro EFI
出力	19.8 kW
切削高さ	640 mm [地表からの高さ]
切削深さ	380 mm [地表からの深さ]



Wood Shear
ウッドシア

機種	MWS250S	MWS450S	MWS450R	MWS700S	MWS700R
質量	550 kg	1,120 kg	1,370 kg	1,420 kg	1,760 kg
開口幅	450 mm	650 mm	650 mm	800 mm	800 mm
切断力 (最深部)	61 ton	105 ton	105 ton	130 ton	130 ton
切断力 (中間部)	35 ton	35 ton	35 ton	45 ton	45 ton

●各製品の仕様は予告なく変更となる場合があります。

日本輸入総代理店



マルマテクニカ株式会社

本社・相模原事業所 〒252-0331

E-mail:s-sales@maruma.co.jp

厚木工場 〒243-0125

E-mail:atsugi@maruma.co.jp

東京工場 〒156-0054

E-mail:tokyo@maruma.co.jp

名古屋事業所 〒485-0037

E-mail:n-apl@maruma.co.jp

URL <http://www.maruma.co.jp/>

神奈川県相模原市南区大野台6-2-1

TEL 042 (751) 3091 FAX 042 (756) 4389

神奈川県厚木市小野651

TEL 046 (250) 2211 FAX 046 (250) 5055

東京都世田谷区桜丘1-2-22

TEL 03 (3429) 2141 FAX 03 (3420) 3336

愛知県小牧市小針2-18

TEL 0568 (77) 3312 FAX 0568 (77) 3719